


Ref: AG152

Descensor BIMATIC®II Abseilgerät BIMATIC®II



E

Descripción :

Descensor

- sistema alternativo
- velocidad autoregulada: aproximadamente 1 m/s
- freno centrífugo
- carga máxima 136 kg
- posibilidad de varias evacuaciones sucesivas
- norma NF-EN 341 clase C
- carcasa metálica cromada

Cinchas de rescate

- poliamida - anchura 45 mm
- resistencia > 2000 daN

Cable

- alma de acero galvanizado - ø 4 mm
- ø exterior 8 mm
- manguito trenzado en poliéster
- resistencia a la rotura > 1300 daN

Conector

- resistencia > 2500 daN
- abertura 18 mm
- acero de alta resistencia - electrogalvanizado

Resistencia del sistema a la rotura

- >1200 daN

Peso neto

- 3,6 kg

D

Beschreibung:

Abseilgerät

- Hin- und Herbewegung
- Selbstregelung der Abseilgeschwindigkeit: ca. 1 m/s
- Fliehkraftbremse
- Höchstlast: 136 kg
- gestattet mehrere aufeinanderfolgende Bergungseinsätze
- Geräteklasse C nach NF-EN 341
- verchromtes Metallgehäuse

Rettungsgurte

- Polyamid - Breite 45 mm
- Bruchlast > 2000 daN

Drahtseil

- Seele aus verzinktem Stahl - ø 4 mm
- Außendurchmesser 8 mm
- geflochtener Polyester-Mantel
- Bruchlast > 1300 daN

Verbindungselement


- Bruchlast > 2500 daN
- Öffnungsweite 18 mm
- hochfester Stahl - elektroverzinkt

Bruchlast des Systems

- > 1200 daN

Nettogewicht

- 3,6 kg

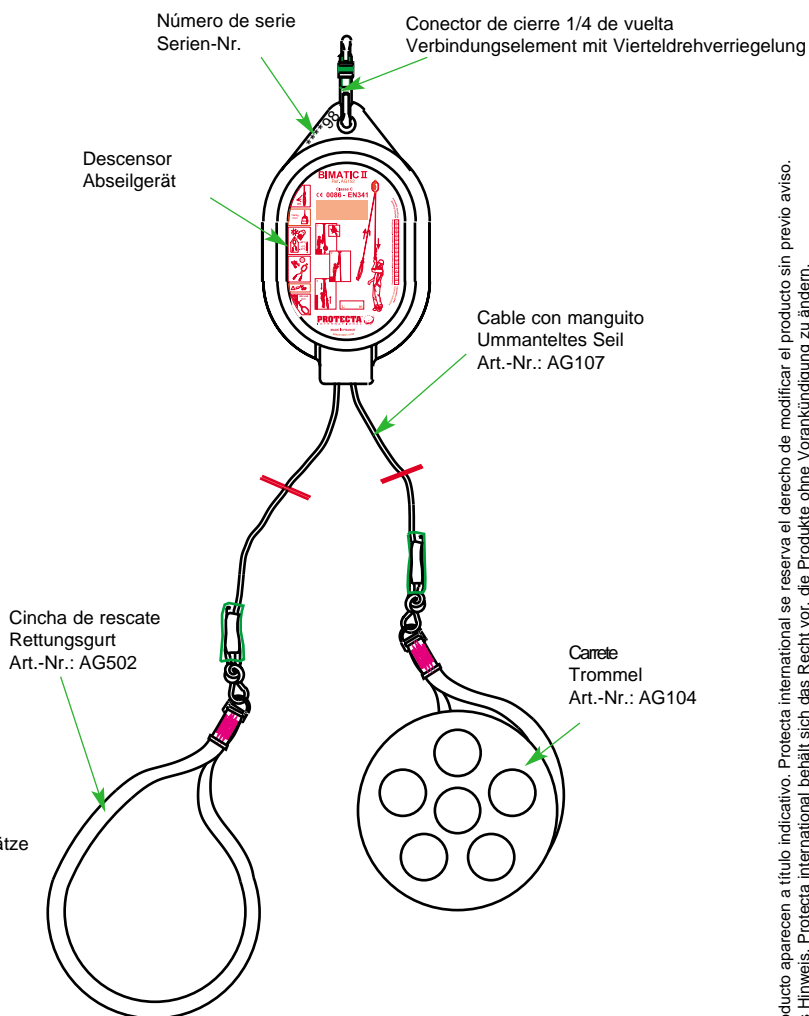

Longitud útil **de 5 a 90 m ***
Nutzlänge **5 bis 90 m**

CE 0086

Conforme a la norma
Ausführung gemäß

EN 341 0082/037/160/06/98/0092

* La longitud del cable está determinada por la altura de evacuación
Die Seillänge muss auf die Bergungshöhe abgestimmt werden.

Los datos descriptivos de este producto aparecen a título indicativo. Protecta International se reserva el derecho de modificar el producto sin previo aviso.
Die Produktbeschreibung dient als Hinweis. Protecta International behält sich das Recht vor, die Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.

01 / 99

PROTECTA
INTERNATIONAL

